Náhradní grilovací rošty a originální díly zahradních grilů

SADA NÁHRADNÍCH SMALTOVANÝCH GRILOVACÍCH ROŠTŮ PRO GRIL G80515 (2 KS)

Model: GE1222_CG80515-3 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace

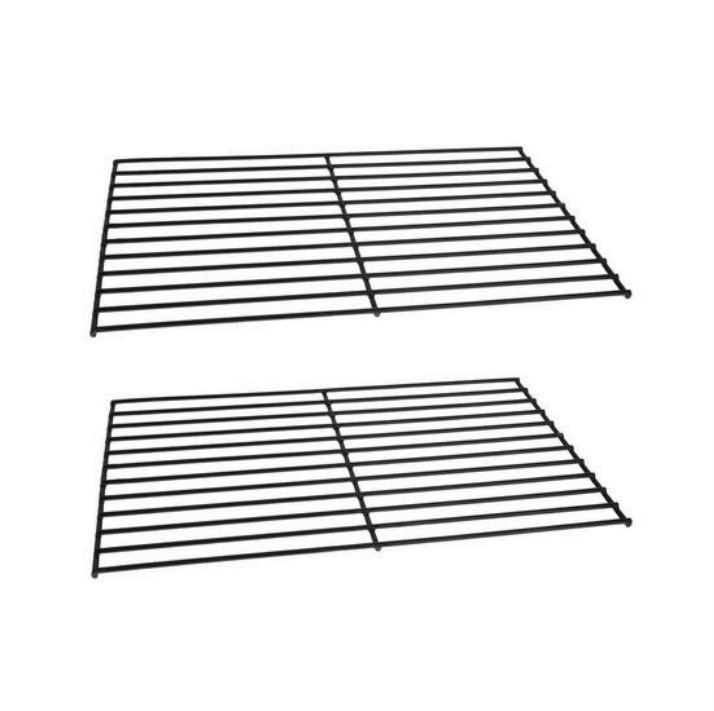

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Originální dvoudílná sada náhradních grilovacích roštů GEKO CG80515-3 (katalogový kód GE1222_CG80515-3, pozice dílu #3) určená přímo pro zahradní gril GEKO G80515. Každý z obou obdélníkových roštů je svařen z 11 podélných ocelových prutů, obvodového rámu a středového příčného výztužného žebra a opatřen černým žáruvzdorným porcelánovým smaltem vhodným pro přímý styk s grilovanými potravinami.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / katalogové číslo dílu	GEKO CG80515-3 (katalogový kód GE1222_CG80515-3)
Určení náhradního dílu	Originální hlavní grilovací rošt (pozice #3) pro zahradní gril GEKO G80515
Počet kusů v balení	2 ks samostatných vedle sebe kladených roštů (kompletní grilovací plocha)
Konstrukce jednoho segmentu	Obvodový rám + 11 podélných grilovacích prutů + 1 středová příčná výztuha

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / katalogové číslo dílu	GEKO CG80515-3 (katalogový kód GE1222_CG80515-3)
Určení náhradního dílu	Originální hlavní grilovací rošt (pozice #3) pro zahradní gril GEKO G80515
Počet kusů v balení	2 ks samostatných vedle sebe kladených roštů (kompletní grilovací plocha)
Konstrukce jednoho segmentu	Obvodový rám + 11 podélných grilovacích prutů + 1 středová příčná výztuha
Materiál jádra	Zdravotně nezávadná konstrukční ocel odolná tepelnému průhybu
Povrchová úprava	Černý žáruvzdorný porcelánový (sklovitý) smalt pro styk s potravinami
Dělené dvoudílné řešení	Umožňuje nadzvednutí jen jedné poloviny při přikládání uhlí/briket za provozu
Tepelná odolnost	Pro běžné grilování na dřevěném uhlí a grilovacích briketách
Údržba povrchu	Nepřilnavý hladký smalt omyvatelný teplou saponátovou vodou
Kompatibilní náčiní	Silikonové, dřevěné či nerezové kleště se zaobleným koncem, mosazný kartáč
Montáž	Volné vložení na nosné prolisy topeniště grilu G80515 bez nářadí
Skladování mimo sezónu	V suchém prostředí po očištění a lehkém potření jedlým olejem

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Levý segment grilovacího roštu** – Pokrývá levou polovinu grilovací komory grilu GEKO G80515.
- **2. Pravý segment grilovacího roštu** – Pokrývá pravou polovinu grilovací komory (identický zaměnitelný díl).
- **3. Podélné grilovací pruty (11 ks na segment)** – Nesou pokrmy s optimální roztečí proti propadávání masa a zeleniny.
- **4. Obvodový nosný rám segmentu** – Usedá přesně do opěrného lemu vany topeniště grilu G80515.
- **5. Středové příčné výztužné žebro** – Zabraňuje rozestupování prutů a prohýbání roštu pod těžkými kusy masa.
- **6. Černý porcelánový smalt** – Chrání ocel před korozí a zamezuje přímému připékání bílkovin na holý kov.
- **7. Bodové svary prutů pod smaltem** – Zajišťují tuhé spojení celé mřížky při vysokém žáru.
- **8. Zaoblené vnější rohy rámu** – Usnadňují bezpečné vkládání a vyjímání segmentů z vany grilu.
- **9. Mezery pro proudění spalin a tuku** – Zajišťují rovnoměrné opékání a charakteristické grilovací proužky.
- **10. Opěrné přesahy bočních prutů** – Stabilizují rošt proti posunutí při obracení pokrmů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POUŽÍVEJTE GRILOVACÍ RUKAVICE (EN 407)! – Nikdy nesahejte na zahřátý rošt holou rukou ani běžnou kuchyňskou utěrkou!

VYVARUJTE SE PRUDKÉHO OCHLAZENÍ VODOU! – Polití horkého roštu studenou vodou způsobí odprýsknutí sklovitého smaltu do jídla!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ROŠT UMYJTE A VYPALTE! – Odstraníte výrobní a přepravní nečistoty před kontaktem s potravinami.

KONTROLUJTE CELISTVOST SMALTU! – Rošt s odlupujícím se smaltem nepoužívejte k přímému pokládání nebalených potravin.

NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÉ HOŘLAVÉ TEKUTINY! – Podpalovač nikdy nestříkejte přes nasazený rošt do žhavých uhlíků!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před prvním grilováním omyjte oba rošty teplou vodou se saponátem, osušte a nechte v grilu 15–20 minut vypálit naprázdno!
- ⚠️ Během grilování i dlouho po něm mají rošty teplotu přes 250 °C – manipulujte s nimi výhradně v žáruvzdorných rukavicích (EN 407) nebo zvedákem roštu!
- ⚠️ Nikdy nepolévejte rozpálené smaltované rošty ledovou vodou – prudký teplotní šok způsobí popraskání a odprýsknutí sklovitého smaltu!
- ⚠️ Nepoužívejte na smaltovaný povrch ocelové špachtle s ostrými rohy ani drsné ocelové kartáče; používejte mosazný kartáč nebo dřevěnou škrabku.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vybalte oba rošty a zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k ohnutí rámu nebo odštípnutí černého smaltu.
2. Před prvním použitím omyjte oba kusy v teplé vodě s prostředkem na nádobí a důkladně je opláchněte.
3. Ověřte, že nosné výstupky uvnitř vany grilu GEKO G80515 jsou čisté a rovné.
4. Vložte oba segmenty vedle sebe a zkontrolujte, že leží stabilně a neviklají se.
5. Lehce potřete čisté pruty kuchyňským olejem s vysokým kouřovým bodem (např. řepkovým) pomocí ubrousku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Při prvním uvedení do provozu nechte nasazené rošty v uzavřeném grilu cca 15–20 minut vypálit nad rozžhaveným uhlím.
2. Pokrmy pokládejte až na plně prohřátý a jedlým olejem lehce potřený rošt – maso se pak nepřichytí ke smaltu.
3. Při potřebě dosypat dřevěné uhlí nadzvedněte kleštěmi nebo zvedákem v rukavicích pouze jeden ze dvou roštů.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. K obracení pokrmů používejte grilovací kleště nebo obracečku bez ostrých sekacích hran.
5. Po dogrilování nechte rošty v grilu postupně vychladnout na bezpečnou vlažnou teplotu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Po vychladnutí na vlažnou teplotu	Očistěte pruty jemným mosazným kartáčem nebo neabrazivní houbičkou v teplé saponátové vodě.
Ochrana proti korozi	Po umytí rošty vytřete do sucha (zejména v místech svarů) a před delším uložením lehce potřete jedlým olejem.
Skladování	Nenechávejte rošty přes zimu ve venkovním vlhkém grilu s popelem (vlhký popel je silně zásaditý a narušuje kovy).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Maso se při obracení trhá a lepí na rošt	Maso bylo položeno na studený nebo suchý rošt, případně obráceno příliš brzy	Před vložením rošt dobře rozehřejte, potřete olejem a vyčkejte, až se bílkovina zatažením sama pustí prutů.
Zaschlý připálený tuk nejde z prutů smýt	Zbytky marinády zkarbonizovaly po úplném vychladnutí	Namočte vlažný rošt na 30 minut do teplé vody se saponátem a jedlou sodou a setřete houbičkou.
Smalt v místě svaru vykazuje drobnou korozi	Náraz kovovým nářadím nebo dlouhodobé ponechání ve vlhkém popelu	Místo očistěte, osušte a pravidelně potírejte jedlým olejem; při odlupování střepin smaltu rošt vyměňte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **SADA NÁHRADNÍCH SMALTOVANÝCH GRILOVACÍCH ROŠTŮ PRO GRIL G80515 (2 KS)**
Typové označení / Model: **GE1222_CG80515-3** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: SADA NÁHRADNÍCH SMALTOVANÝCH GRILOVACÍCH ROŠTŮ PRO GRIL G80515 (2 KS)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 1860-1 (Zařízení, pevná paliva a podpalovače pro grilování)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.